


Link do produktu: <https://www.bigshop.com.pl/karta-ipu2rl2sn-p-155744.html>

Karta IPU2RL2SN

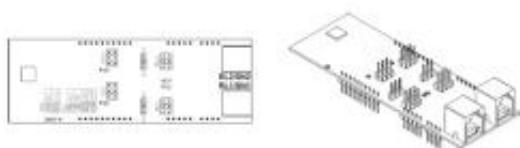

Cena brutto	147,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	1151-130-501
Producent	SLICAN

Opis produktu

Karta Slican IPU2RL2SN to zaawansowany moduł rozszerzeń, który znacząco poszerza funkcjonalność **centrali telefonicznej Slican IPU-14** o zaawansowane możliwości **automatyki przemysłowej i powiadamiania**. Pozwala ona na integrację systemu telekomunikacyjnego z urządzeniami zewnętrznymi, systemami alarmowymi i kontroli dostępu.

Karta wyposażona jest w dwa niezależne **przełączniki (RL)** oraz dwa niezależne **sensory (SN)**. Każdy port może być precyzyjnie skonfigurowany, umożliwiając zarówno sterowanie urządzeniami (np. bramami, oświetleniem, czujnikami), jak i odbieranie informacji zwrotnych o ich statusie.

Główne Cechy i Funkcje

- **2 Przełączniki (RL):** Umożliwiają zdalne sterowanie dwoma urządzeniami zewnętrznymi. Obsługują różne tryby pracy (NO - normalnie otwarty, NC - normalnie zamknięty) oraz możliwość załączania/wyłączania napięcia **12V DC lub 24V DC** (przy ustawieniu zworkami).
- **2 Sensory (SN):** Służą do monitorowania stanu urządzeń lub systemów alarmowych. Mogą działać w trybie:
- **CCS (Wyzwalanie zwarciem):** Detekcja zamknięcia pętli.
- **DCI (Wyzwalanie napięciem):** Detekcja napięcia w zakresie **5V do 30V DC**.
- **EOL (pętla parametryczna)** (dostępne w wybranych modelach)
- **Wyprowadzone Napięcie +12V:** Porty sensorów (SN) mają wyprowadzone napięcie 12V, co jest idealne do zasilania czujek alarmowych.
- **Integracja z Automatyką:** Umożliwia realizację funkcji automatyki przemysłowej, alarmowej oraz powiadamiania (np. po wykryciu zdarzenia przez sensor, centrala może wykonać połączenie).
- **Kompatybilność:** Karta przeznaczona do montażu w wolnych slotach rozszerzeń centrali **Slican IPU-14**.

Specyfikacja Techniczna (Najważniejsze Parametry)

Element	Parametr
Model	Slican IPU2RL2SN (1151-130-501)
Typ	Karta rozszerzeń automatyki/sterowania
Zastosowanie	Centrala Slican IPU-14
Liczba Przełączników (RL)	2
Liczba Sensorów (SN)	2
Obciążenie Przełączników	Max. 42Vac/0.5A, 30Vdc/1A (dla trybów NO/NC)
Wyzwalanie Sensora (DCI)	5V - 30V DC
Wymagane zasilanie	Z centrali IPU-14